



S815




Az S815 mintázat vegyes felhasználásra alkalmas, ami ellenáll a vágási sérüléseknek, alapanyag összetétele ideális az off-road és építőipari alkalmazásokra. A középső cikk-cakk mintázata elősegíti a kavicsok kivetését, miközben maximalizálja a tapadást minden alkalmazási területen. Az oldalfalat védő kiképzés megnövelt védelmet nyújt a szövetváznak.



JELLEMZŐK:

- A nagy és mély vállbarázdák növelik a tapadást és javítják a hőleadást
- A mintázat kialakítása növeli a stabilitást és egyenletes kopást biztosít
- A széles futófelület és az egyedülálló vállkiképzés növeli a stabilitást
- A speciális anyagösszetétel és a mély mintázat megnöveli a gumibroncs élettartamát

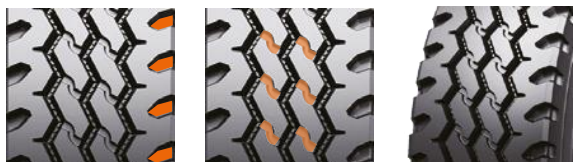

Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felni (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hótapadás	Jégtapadás
11R22.5	148/145	L	1050	279	8,25	3150	850	D	C	73	B	IGEN	NEM
13R22.5	156/150	L	1124	320	9,75	4000	875	D	C	73	B	IGEN	NEM
275/70R22.5	148/145	K	958	275	8,25	3150	900	C	C	74	B	IGEN	NEM
295/80R22.5	152/148	M	1044	298	9	3550	850	D	C	73	B	IGEN	NEM
315/80R22.5	156/150(154/150)	L(M)	1076	312	9	4000	850	D	C	73	B	IGEN	NEM