




Az SFR1 kormányzott tengelyre való gumiabroncs, amely közép és hosszú távolságon futó tehergépkocsikra és közutakon közlekedő autóbuszokra alkalmas. A futófelület összetétele ellenállóbbá teszi a kopással szemben. Az egyedülálló vállkiképzés és a mélyebb barázdák megakadályozzák az egyenetlen kopást. A szélesebb futófelület miatt a profil nagyobb felületen érintkezik a felszínnel, így jobb az irányíthatóság.

JELLEMZŐK:

- A sekély lamellák csúszásmentességet és erős tapadást biztosítanak
- A szélesebb futófelület egyenes fekvést és jobb kezelhetőséget biztosít.
- A négy központi barázdák alján levő cikk-cakk mintázat jó manőverezési képességet és utazási kényelmet biztosít
- A kiszélesített váll és a sekély vállbarázdák egyedülálló kiképzése jó hő eloszlást biztosít és megelőzi az egyenetlen kopást

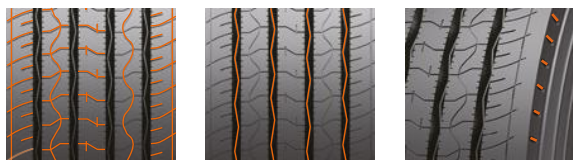

Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felső szélesség (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknnyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hőtapadás	Jégtapadás
285/70R19.5	146/144(144/142)	L(M)	895	283	8,25	3000	900	C	C	73	B	IGEN	NEM
295/80R22.5	154/149	M	1044	298	9	3750	900	C	B	73	B	IGEN	NEM
315/70R22.5	154/150	L	1014	312	9	3750	900	C	B	73	B	IGEN	NEM
315/70R22.5	154/150(152/148)	L(M)	1014	312	9	3750	900	C	B	73	B	IGEN	NEM
315/80R22.5	156/150(154/150)	L(M)	1076	312	9	4000	850	C	B	73	B	IGEN	NEM
315/80R22.5	158/150	L	1076	312	9	4250	900	C	B	73	B	IGEN	NEM
385/55R22.5	160(158)	K(L)	996	386	12,25	4500	900	C	C	73	B	IGEN	NEM
385/65R22.5	164(158)	K(L)	1072	389	11,75	5000	900	C	C	73	B	IGEN	NEM
385/65R22.5	160(158)	K(L)	1072	389	11,75	4500	900	C	C	73	B	IGEN	NEM